



Модели

Pico 450
Pico 450 M
Picomatic 450
Picomatic 450 M

Pico - Picomatic

Настольные хлеборезки



- **Дизайн**
- **Эргономичность**
- **Компактность благодаря загрузке спереди**

Pico

Полуавтоматическая хлеборезка

до 200 нарезок в час

Picomatic

Автоматическая хлеборезка

Misch »).

Задняя защитная крышка с автоматическим включением. Подставка с полкой в качестве опции. Обе модели доступны в различных цветовых оттенках.

Дисплей

Цифровой дисплей сообщает пользователю о необходимости замены ножей, а на моделях со смазкой (M) - о необходимости дозаправки пищевой смазки.

В базовой комплектации на PICOMATIC



Интеллектуальная система нарезки Система непрерывного контроля нарезки хлеба в зависимости от его консистенции. Позволяет - без вмешательства оператора - нарезать равным образом горячий, пористый, хрустящий или плотный хлеб.

В базовой комплектации на PICOMATIC

Крышка безопасности

По заказу хлеборезки оборудуются защитной крышкой с функцией автоматического запуска. Крышка открывается автоматически после окончания цикла.

В качестве опции на PICO, в базовой комплектации на PICOMATIC



Система смазки «М»

Позволяет автоматическую смазку ножей для нарезки хлеба с клейким мякишем. Разработка компании JAC обеспечивает минимальный расход (120мл/1000 хлебобулочных изделий) и чистоту при нарезке.

В качестве опции на PICO и PICOMATIC 400 В/ 3 фазы

JAC Flaps

Изготовленные из очень плотного технополимера, позволяют удерживать ломтики хлеба на выходе из ножей, что существенно облегчает выемку и упаковку хлеба



Поддон для сбора крошек Термоформованный ящик из высокопрочного технополимера емкостью 7л.




Подставка на роликах (опция) Прочная, с полкой для целлофановых пакетов. Высота: 62 см

	PICO 450	PICO 450M	PICOMATIC 450	PICOMATIC 450M
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальный размер хлеба (длина x ширина x высота) (в см)	44 x 30 x 18	44 x 29 x 18	44 x 30 x 18	44 x 29 x 18
Мощность мотора 230В 1 или 3 фазы/ 400 В 3фазы	0,49 кВт	1,5 кВт 400 В 3 фазы	0,49 кВт	1,1 кВт 400 В 3 фазы
Вес нетто (в кг)	105	115	105	115
НА ВЫБОР				
Толщина ломтя (в мм)	от 9 до 18	от 9 до 12	от 9 до 18	от 9 до 12
Тип толкателя хлеба (по высоте)	низкий, стандартный, высокий	стандартный	низкий, стандартный, высокий	стандартный
ОПЦИИ				
Подставка на роликах	•	•	•	•
Крышка безопасности с включением и автоматическим открытием	•	•	в серийном исполнении	в серийном исполнении

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

RAL 9010	
RAL 3013	
RAL 9005	
RAL 9006	
RAL 1015	

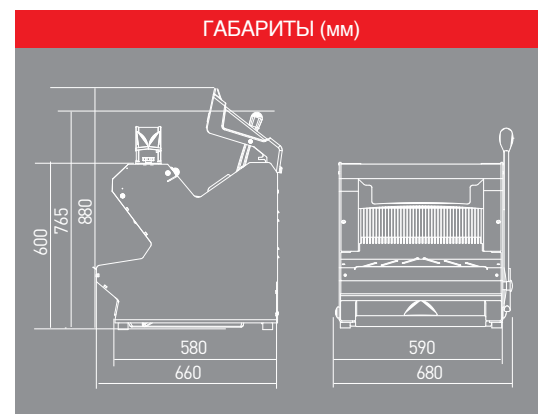

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8

Тел./факс: +74955404600

РУССКИЙ ПРОЕКТ 7
www.rp.ru