


EVF533



Соединительный кабель Ethernet

VSTGN040VAS0010R04STGN040VAS

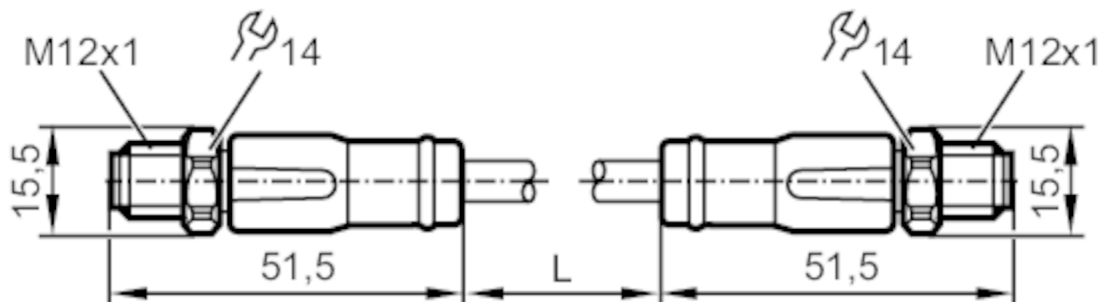

Приложение

Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; экранированный кабель; Пригодность для кабельной цепи
Исполнение	кабель Ethernet, D-кодировка
Применение	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	30 AC / 60 DC
Класс защиты	III
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4
Общая допустимая нагрузка по току (UL) [A]	1,66

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...65 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	0...80
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...65 °C
Температура хранения [°C]	-25...55
Влажность среды хранения [%]	10...100

EVF533



Соединительный кабель Ethernet

VSTGN040VAS0010R04STGN040VAS

Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом	1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механические данные

Вес	[g]	667,5	
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5	
Формованный материал корпуса		PP, Без галогена	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 15 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 1 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: D; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



электрическое подключение

Кабель: 10 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 6,5 mm, экранированный; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Соединение

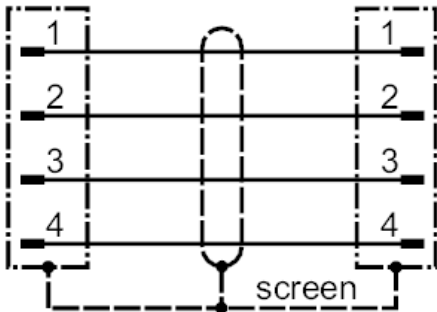

EVF533



Соединительный кабель Ethernet

VSTGN040VAS0010R04STGN040VAS

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: D; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен

