


EVF547



Соединительный кабель Ethernet

VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS

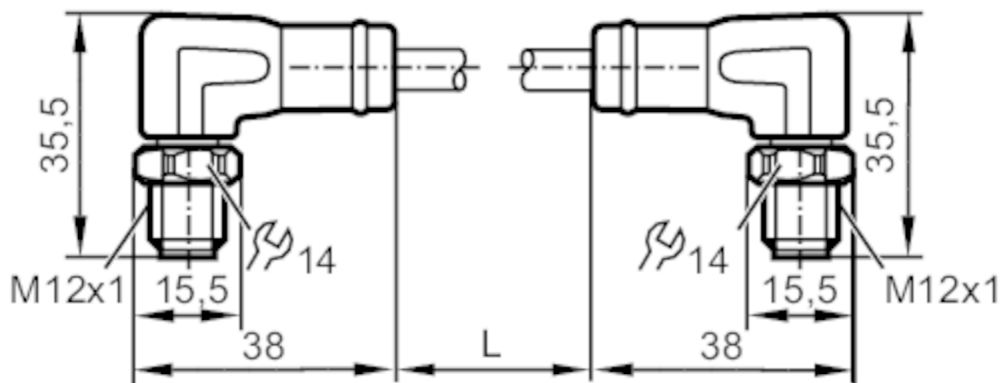

Приложение

Особенности

без силикона; Без галогена; позолоченные контакты;
экранированный кабель; Пригодность для кабельной цепи

Исполнение

кабель Ethernet, D-кодировка

Применение

Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; гигиенические
и влажные среды в пищевой промышленности

Без силикона

да

Электронные данные

Рабочее напряжение

[V]

30 AC / 60 DC

Класс защиты

III

Макс. общая токовая нагрузка

[A]

4

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

[°C]

-25...100

Температура окружающей среды во время работы

[°C]

0...80

Степень защиты

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механические данные

Вес

[g]

661,6

Размеры

[mm]

35,5 x 15,5 x 38

Формованный материал корпуса

PP, Без галогена

Материал накидной гайки

нерж. сталь (1.4404 / 316L)

Пригодность для кабельной цепи

да



Соединительный кабель Ethernet

VSTAN040VAS0010R04STAN040VAS

Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 15 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 10 m, МРРЕ, Без галогена, серый, Ø 6,5 mm, экранированный; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 2 x M12, угловой; кодировка: D; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



Соединение

