EVF697

Соединительный кабель Ethernet

VSTAN040VAS0019R04STAN040VAS

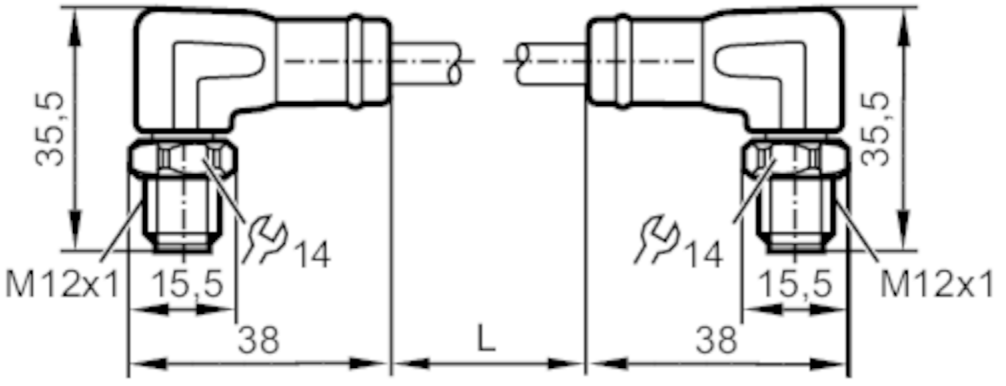

Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; экранированный кабель; Пригодность для кабельной цепи
Исполнение		кабель Ethernet, D-кодировка
Применение		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	30 AC / 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	0...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	1138,8
Размеры	[mm]	35,5 x 15,5 x 38
Формованный материал корпуса		PP, Без галогена
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Пригодность для кабельной цепи		да

EVF697

Соединительный кабель Ethernet

VSTAN040VAS0019R04STAN040VAS

Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 15 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 19 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 6,5 mm, экранированный; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 2 x M12, угловой; кодировка: D; Литой корпус: PP, Без галогена; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,2 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен
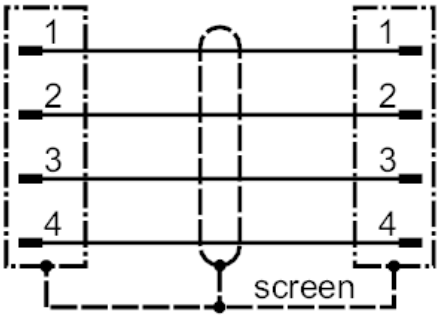
Соединение